
RETISSIMA

RETISSIMA

Il confine da cui inizia il gioco

PANNELLO TIJUANA

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione quadrata o tonda e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata, maglia 50×200 mm, filo 5 mm. Provvisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in otto altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 60×60 o tondo Ø48 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA

La recinzione Tijuana può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2520 mm c.ca con giunti in polipropilene e 2610 mm c.ca con collari metallici.

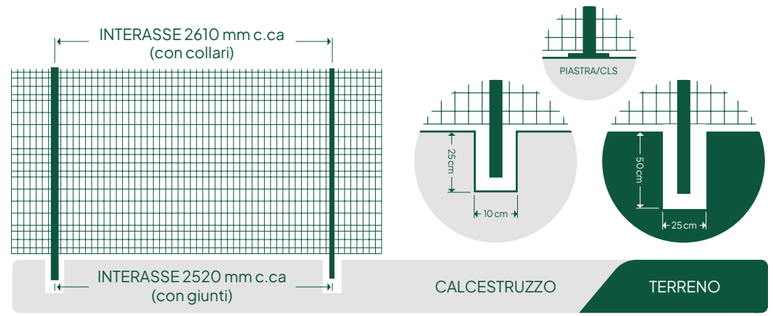

PANNELLO		PALO			PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	QUADRO	TONDO	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
L 2500×H 630	2	60×60	Ø48	2	1000	1000	700	80×150×8	2
L 2500×H 1030	2	60×60	Ø48	2	1500	1500	1100	80×150×8	2
L 2500×H 1230	2	60×60	Ø48	2	2000	1500	1300	80×150×8	2
L 2500×H 1530	3	60×60	Ø48	3	2000	2000	1600	80×150×8	2
L 2500×H 1730	3	60×60	Ø48	4	2300	2000	1800	80×150×8	2
L 2500×H 2030	4	60×60	Ø48	4	2600	2300	2100	80×150×8	2
L 2500×H 2230	4	60×60	Ø48	4	3000	2600	2300	150×150×8	2
L 2500×H 2430	4	60×60	Ø48	5	3000	3000	2500	150×150×8	4

Colorazioni verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

PANNELLO ECO DOVER

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione quadrata e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50×200 mm, filo verticale 5 mm e doppio filo orizzontale 6 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).



PALI


Piantane in tubolare quadro 60×60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA

La recinzione Eco Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2520 mm c.ca con giunti in propilene e 2600 mm c.ca con collari metallici.

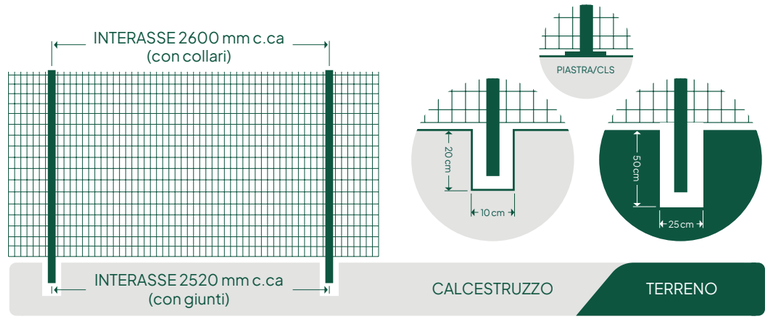

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
L 2500×H 630	0	60×60	2	1000	1000	700	80×150×8	2
L 2500×H 1030	0	60×60	2	1500	1500	1100	80×150×8	2
L 2500×H 1230	0	60×60	3	2000	1500	1300	80×150×8	2
L 2500×H 1430	0	60×60	3	2000	2000	1500	80×150×8	2
L 2500×H 1630	0	60×60	3	2000	2000	1700	80×150×8	2
L 2500×H 1830	0	60×60	4	2600	2300	1900	80×150×8	2
L 2500×H 2030	0	60×60	4	2600	2300	2100	80×150×8	2
L 2500×H 2230	0	60×60	5	3000	2600	2300	150×150×8	4
L 2500×H 2430	0	60×60	5	3000	3000	2500	150×150×8	4

Colorazioni verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

PANNELLO DOVER

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione quadrata e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50×200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 60×60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA

La recinzione Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2530 mm c.ca. con giunti in propilene e 2610 mm c.ca. con collari metallici.

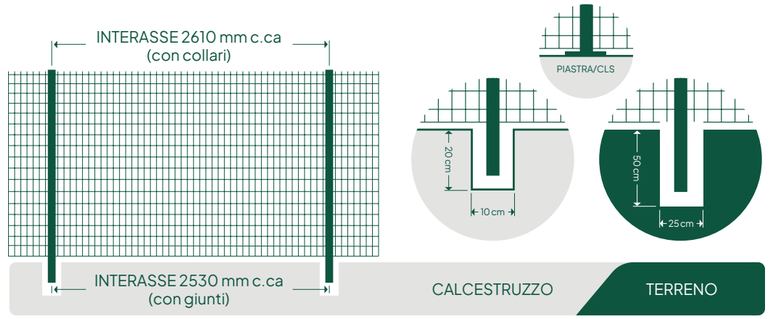

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
L 2500×H 630	0	60×60	2	1000	1000	700	80×150×8	2
L 2500×H 1030	0	60×60	2	1500	1500	1100	80×150×8	2
L 2500×H 1230	0	60×60	3	2000	1500	1300	80×150×8	2
L 2500×H 1430	0	60×60	3	2000	2000	1500	80×150×8	2
L 2500×H 1630	0	60×60	3	2000	2000	1700	80×150×8	2
L 2500×H 1830	0	60×60	4	2600	2300	1900	80×150×8	2
L 2500×H 2030	0	60×60	4	2600	2300	2100	80×150×8	2
L 2500×H 2230	0	60×60	5	3000	2600	2300	150×150×8	4
L 2500×H 2430	0	60×60	5	3000	3000	2500	150×150×8	4

Colorazione verde RAL 6005 disponibile a magazzino

Nero micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

PANNELLO GIBILTERRA


Recinzione composta da pannelli in grigliato, piantana di sostegno e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in grigliato elettrosaldato, maglia 62×132 mm, formati da piatti verticali 25×2 mm collegati da tondini orizzontali diametro 4,5 mm. Cornici orizzontali in piatto portante da 25×4 mm. Materiale in acciaio zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 disponibile a magazzino. Eventuale materiale verniciato a polveri termoindurenti di poliestere, di qualsiasi RAL, su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO

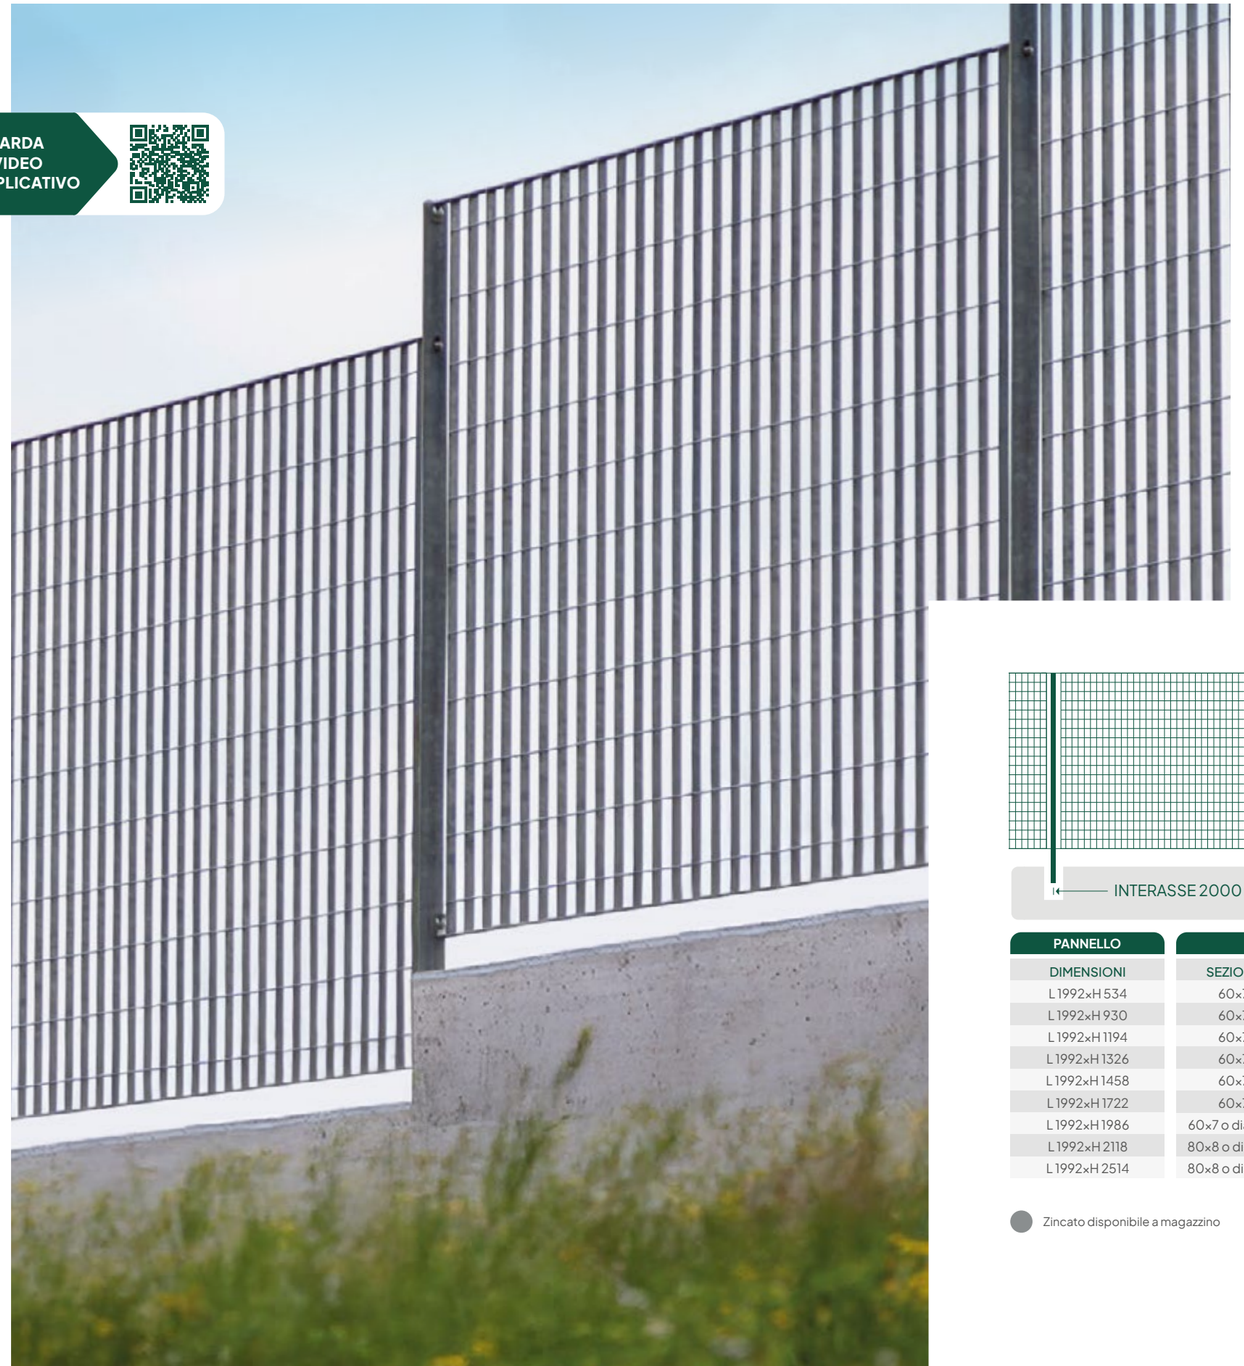

PALI


Piantane in piatto 60×7 o 80×8 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Con altezze sopra i 2 metri fuori terra, consigliamo l'utilizzo di piantane in tubolare tondo diametro 76 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN ISO 1461. Eventuale verniciatura a polveri termoindurenti di poliestere con qualsiasi RAL su richiesta.

ACCESSORI

Viti testa a fungo 10×30 mm con dadi antifurto M10. Squadrette per pannelli jolly e per angoli a 90° sia verso dx che verso sx.

POSA

La recinzione Gibilterra può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2000 mm. Con piantane tubolari l'interasse aumenta di 75 mm c.ca.

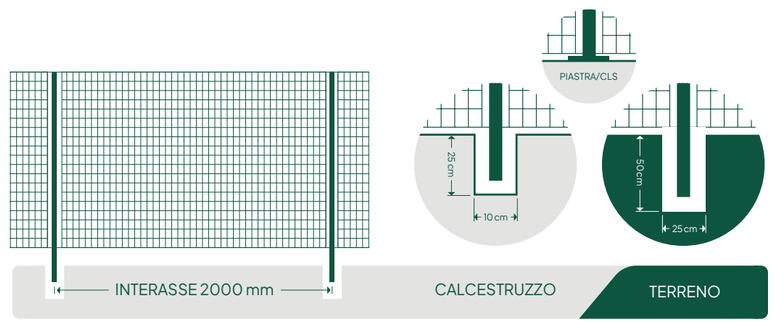

PANNELLO	PALO		INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGIO	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
L 1992×H 534	60×7	2	1210	1210	615	60×130×7	2
L 1992×H 930	60×7	2	1492	1210	1011	60×130×7	2
L 1992×H 1194	60×7	2	1525	1494	1275	60×130×7	2
L 1992×H 1326	60×7	2	1758	1625	1407	60×130×7	2
L 1992×H 1458	60×7	2	2015	1758	1539	60×130×7	2
L 1992×H 1722	60×7	2	2336	2015	1803	60×130×7	2
L 1992×H 1986	60×7 o diam.76	3	2470	2336	2067	80×150×8	2
L 1992×H 2118	80×8 o diam.76	3	2915	2470	2199	80×150×8	2
L 1992×H 2514	80×8 o diam.76	3	3000	2915	2595	80×150×8	4

Zincato disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLATA SUEZ


Recinzione composta da pannelli fortemente rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida con profilo tubolare 35×20×1,5 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20×1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altezze su richiesta.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO

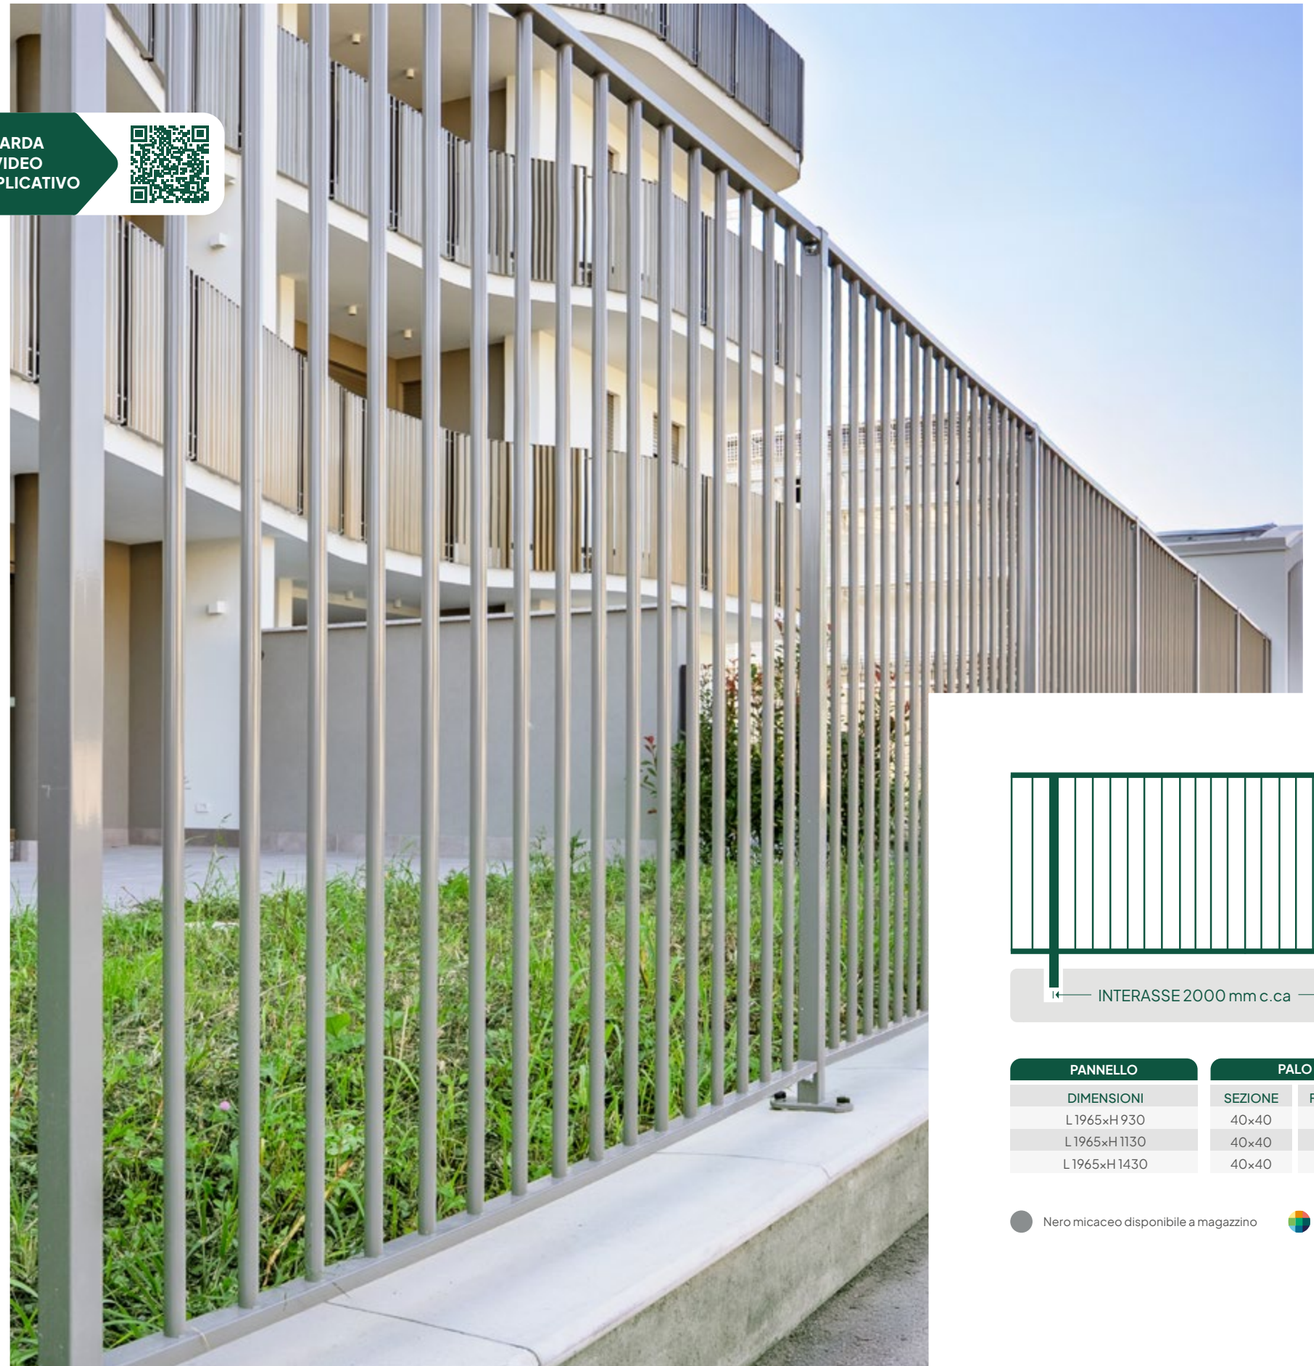

PALI


Piantane in tubolare quadro 40×40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal tubolare orizzontale.

POSA

La cancellata Suez può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

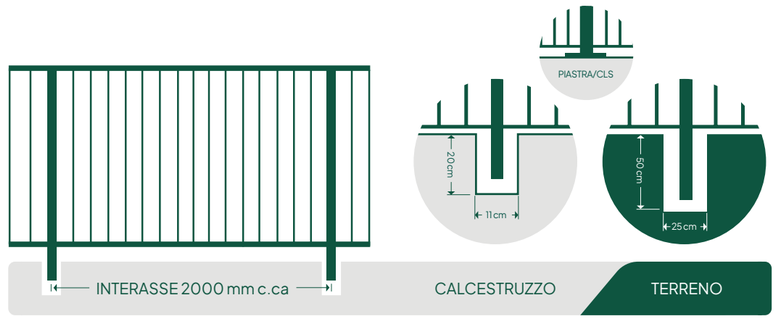

PANNELLO	PALO		INGHISARE		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
L 1965×H 930	40×40	2	1500	1200	1000	80×150×8	2
L 1965×H 1130	40×40	2	1750	1500	1200	80×150×8	2
L 1965×H 1430	40×40	2	2000	1700	1500	80×150×8	2

Nero micaceo disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLATA EL PASO

Recinzione composta da pannelli fortemente rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida con profilo tubolare 35×20×1,5 mm,uniti da tubolari verticali diametro 20×1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. La produzione è in versione cilindrica, con tubolari verticali che fuoriescono dai correnti orizzontali superiori ed inferiori di 10 cm. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 40×40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal tubolare orizzontale.

POSA

La cancellata El Paso può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

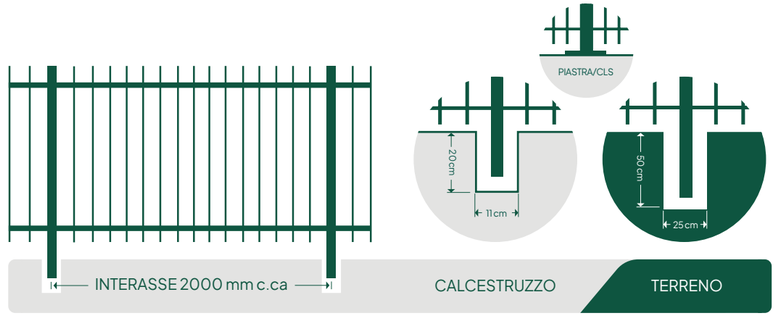

PANNELLO	PALO		INGHISARE		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
L 1965×H 930	40×40	2	1500	1200	1000	80×150×8	2
L 1965×H 1130	40×40	2	1750	1500	1200	80×150×8	2
L 1965×H 1430	40×40	2	2000	1700	1500	80×150×8	2

Nero micaceo disponibile a magazzino


Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLATA CALIFORNIA

Recinzione di nuova generazione completamente in alluminio, composta da pannelli rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



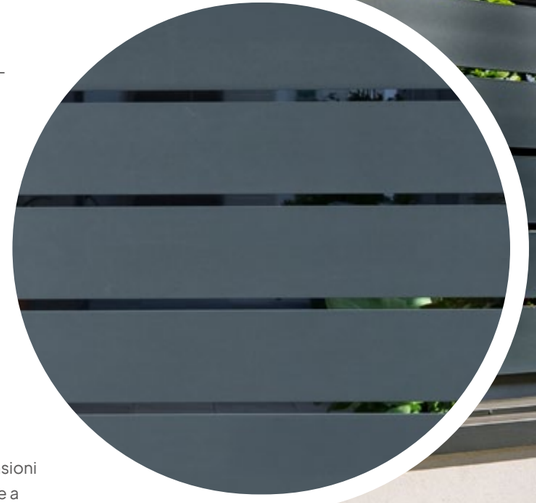

PANNELLI

Pannelli in alluminio a struttura rigida formati da doghe orizzontali 120×20×L2000 mm. Su richiesta possono esser prodotte anche in tre differenti misure (80/120/150 mm) e combinazioni. Il pannello presenta una sezione di doghe 120/20 (120 mm altezza doga/20 mm aria) disponibili a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione RAL 7016.

PALI

Piantane in alluminio estruso con forma tubolare quadrata di dimensioni 60×60 mm comprensive di piastre a tassellare. Verniciate a polveri termoindurenti di poliestere. Altezze e colori a seconda di quanto scelto. Disponibili a magazzino nella versione RAL 7016.




ACCESSORI

I pannelli a doghe vengono avvitati ai pali tramite viti autoperforanti, nascoste alla vista da delle mascherine. Lo stesso vale per i tasselli a testa svasata per la soluzione con posa su muretto in cls con piastre.

POSA

La cancellata California viene posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm c.ca. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni.

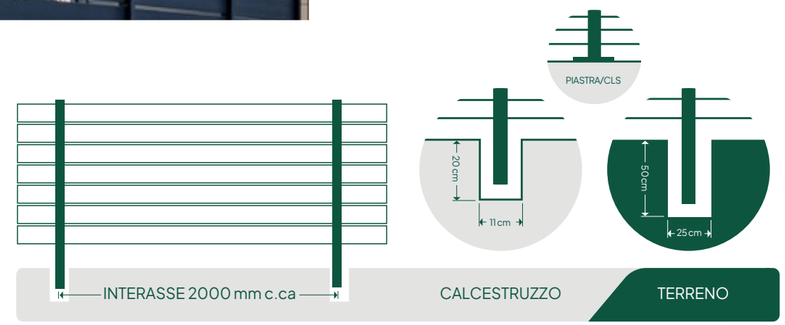

PANNELLO	PALO		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H	PIASTRA	FORI
L 1980×H 960	60×60	2	1010	130×100×20	4
L 1980×H 1240	60×60	2	1290	130×100×20	4
L 1980×H 1520	60×60	2	1570	130×100×20	4

Colorazione RAL 7016 disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLATA LIMA


Recinzione di nuova generazione completamente in ferro, composta da pannelli rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.





PANNELLI

Pannelli a struttura rigida formati da doghe orizzontali 100x20xL2000 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Il pannello presenta una sezione di doghe 100/25 (100 mm altezza doga/25 mm aria) disponibili a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

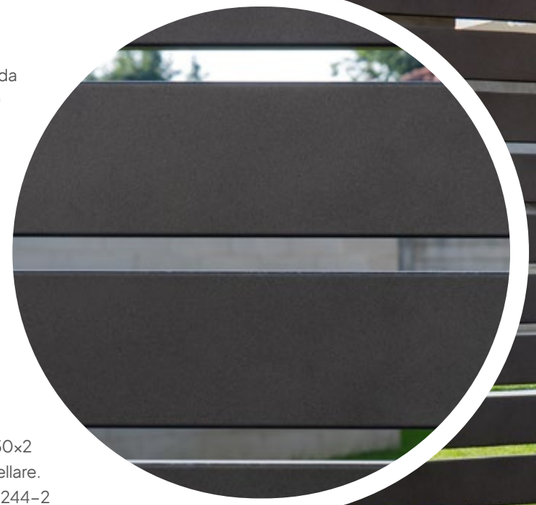

PALI


Piantane in tubolare quadro 50x50x2 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

I pannelli a doghe vengono avvitati ai pali tramite bulloni e dadi, che rimangono nascosti.

POSA

La cancellata Lima viene posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm c.ca. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni.

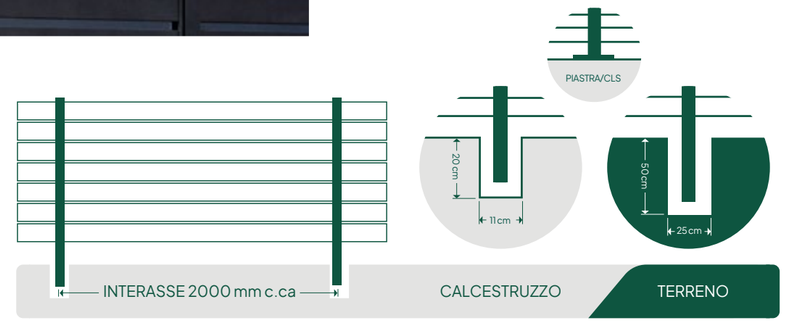

PANNELLO	PALO		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H	PIASTRA	FORI
L 1950xH 975	50x50	2	1000	150x80x8	2
L 1950xH 1225	50x50	2	1250	150x80x8	2
L 1950xH 1475	50x50	2	1500	150x80x8	2

Colorazione nero micaceo disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

RETE CAPO HORN

Recinzione composta da rete zincata e plastificata a semplice torsione con pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



RETE

Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x50 mm mentre lo spessore di 2,7 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in diverse altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla con spessori differenti (2,5/3,2/3,6/4,2 mm), in versione solamente zincata o plastificata in altri colori.

PALI

Piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Disponibili a magazzino in differenti altezze (vedi tabella). È possibile utilizzare piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

FILO SPINATO


È possibile posare superiormente alla recinzione uno o più corsi di filo spinato zincato e plastificato, formato da due fili intrecciati con triboli a 4 punte. La posa prevede l'utilizzo di pali più alti verticalmente o inclinati di 45°. Disponibile sia nella versione zincata che zincata plastificata verde.

ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata o verniciati in altre colorazioni RAL.

POSA

I pali vengono posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

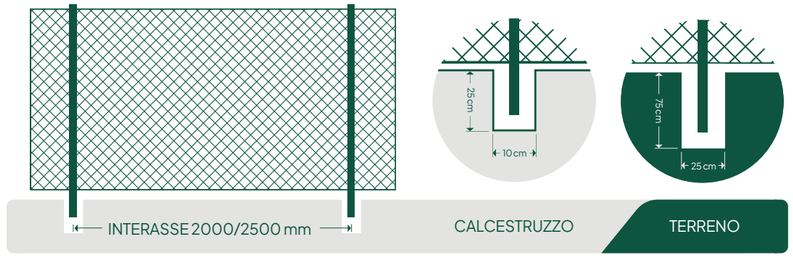

TIPOLOGIA DI RETE

ZINCATA	Z/P	ROTOLI		PALO			INGHISARE	
SPESSORE	SPESSORE	ML	H	SEZIONE T	TONDO	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
2,0	1,8/2,5	25	100	30x30x4	Ø48	2	1600	1600
2,2	2,2/2,7	25	125	30x30x4 / 40x40x4	Ø48	2	1600	1800
2,4	2,4/3,2	*25	150	40x40x4	Ø48	3	1800	2000
2,7	2,7/3,6	*25	175	40x40x4	Ø48	4	2000	2250
3,0	3,0/4,2	*25	200	40x40x4	Ø48	4	2250	2500
		*25	225	40x40x4	Ø48	5	2500	3000
		*25	250	40x40x4	Ø48	5	3000	3000
		*25	275	40x40x4	Ø48	6	3000	3500
		*25	300		Ø48/60	6	3500	3500

Colorazione verde RAL 6005 disponibile a magazzino

Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

*ML Rotolo variabili in base allo spessore del filo

RETE BERING

Recinzione composta da rete rigida elettrosaldata, pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



RETE

La rete è elettrosaldata con maglie rettangolari, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50×60 mm con spessore di 3,0 mm. Disponibile a magazzino in sette differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata a caldo.

PALI


Piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Disponibili a magazzino in differenti altezze (vedi tabella). È possibile utilizzare piantane in profilo a T 40×40×4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata a caldo.

POSA

La rete Bering può essere posata su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. La rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

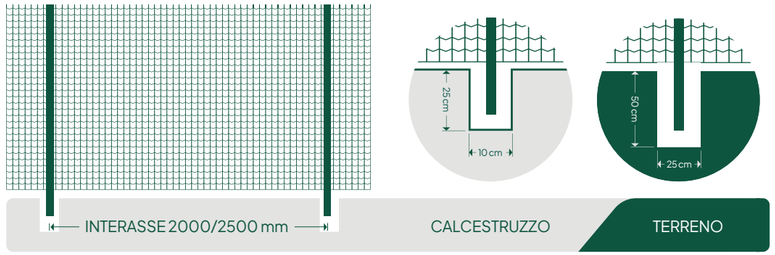

ROTOLI		PALO		INGHISARE	
ML	H	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
25	100	Ø48	2	1500	1500
25	125	Ø48	2	1500	1750
25	150	Ø48	3	1750	2000
25	175	Ø48	4	2000	2300
25	200	Ø48	4	2300	2600
25	220	Ø48	5	2600	3000
25	250	Ø48	5	3000	3000

Colorazione verde RAL 6005 disponibile a magazzino

Zincato disponibile in tre settimane

RETE FINISTERRE

Recinzione composta da rete rigida elettrosaldata, pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



RETE

La rete è elettrosaldata con maglie rettangolari, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50×75 mm mentre lo spessore di 2,4 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in cinque differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata a caldo o avere una versione eco con filo di spessore 2,2 mm.

PALI


Piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Disponibili a magazzino in differenti altezze (vedi tabella). È possibile utilizzare piantane in profilo a T 40×40×4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata a caldo.

POSA

La rete Finisterre può essere posata su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

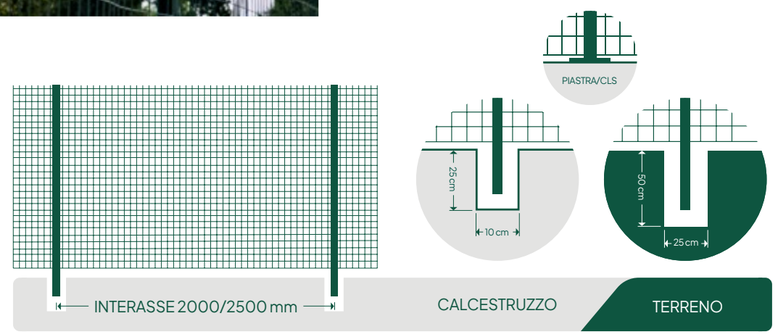

ROTOLI		PALO			INGHISARE	
ML	H	SEZIONE T	TONDO	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
25	100	30×30×4	Ø48	2	1600	1600
25	125	30×30×4	Ø48	2	1600	1800
25	150	30×30×4 / 40×40×4	Ø48	3	1800	2000
25	175	40×40×4	Ø48	4	2000	2250
25	200	40×40×4	Ø48	4	2250	2500

Colorazione verde RAL 6005 disponibile a magazzino

Zincato disponibile in tre settimane

STACCIONATA RIO GRANDE

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO

Personalizzabili e realizzate su misura a seconda delle necessità e delle richieste del cliente.

MATERIALE

Recinzione composta da montanti in legno a sezione tonda o quadra, assemblati in versioni classiche o moderne a seconda delle esigenze e necessità della clientela. Nel caso di una tipologia a croce di S. Andrea, è possibile prevedere dei mezzi pali posati in maniera obliqua, separati da appositi distanziali. Su richiesta è possibile posare anche una rete metallica all'interno della staccionata. Materiale in legno di pino impregnato a pressione in autoclave. È possibile avere anche una colorazione imbrunita, altre tipologie di legno o il castagno scortecciato.



PALI

Pali in legno di pino impregnato a pressione in autoclave, castagno trattato e/o scortecciato. Altezze variabili. Su richiesta sono disponibili con punta, sella e catramina.

POSA

I montanti vengono posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con apposite staffe zincate. Tutte e tre le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Su richiesta si eseguono inoltre lavorazioni di stesura di catramina nella parte a cementare del montante, così come è possibile dare una leggera bruciatura al castagno scortecciato per prolungarne la tenuta negli anni.





VERSIONE CORTEN

Su richiesta è possibile effettuare le stesse lavorazioni, non in legno, ma in acciaio Corten. Durata, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione e costi di manutenzione inesistenti sono tutte qualità di questo prodotto. Il materiale, acciaio basso legato con percentuali di rame, nichel, cromo e fosforo, si autoprotegge grazie alla formazione di una patina superficiale che impedisce il progressivo estendersi della corrosione. Il sistema di posa completamente standardizzato permette l'utilizzo di questo materiale in qualsiasi ambito desiderato.



VERSIONE IN PLASTICA RICICLATA

Questa versione della nostra staccionata Rio Grande garantisce un'elevata durabilità grazie alla struttura in plastica riciclata con rinforzo interno in acciaio. L'impiego di questo materiale consente di ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare all'affidabilità e all'estetica. La modularità della recinzione la rende perfetta per una posa rapida, adatta a svariati contesti.


CANCELLO ECO DOVER

Vasta gamma di cancelli standard, che permette di scegliere tra i modelli più richiesti ed utilizzati.



CANCELLI

Cancelli di misure standard (vedi tabella), formati da un riquadro in tubolare quadro 40×40 mm più uno zoccolo inferiore in tubolare rettangolare 40×100 mm per garantire una maggiore robustezza e solidità. Specchiatura come pannello Eco Dover in rete elettrosaldata maglia 50×200 mm, filo verticale 5 mm e doppio filo orizzontale 6 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 o nero micaceo a magazzino. Su richiesta è possibile realizzarli in versione zincata a caldo o in altre colorazioni RAL.

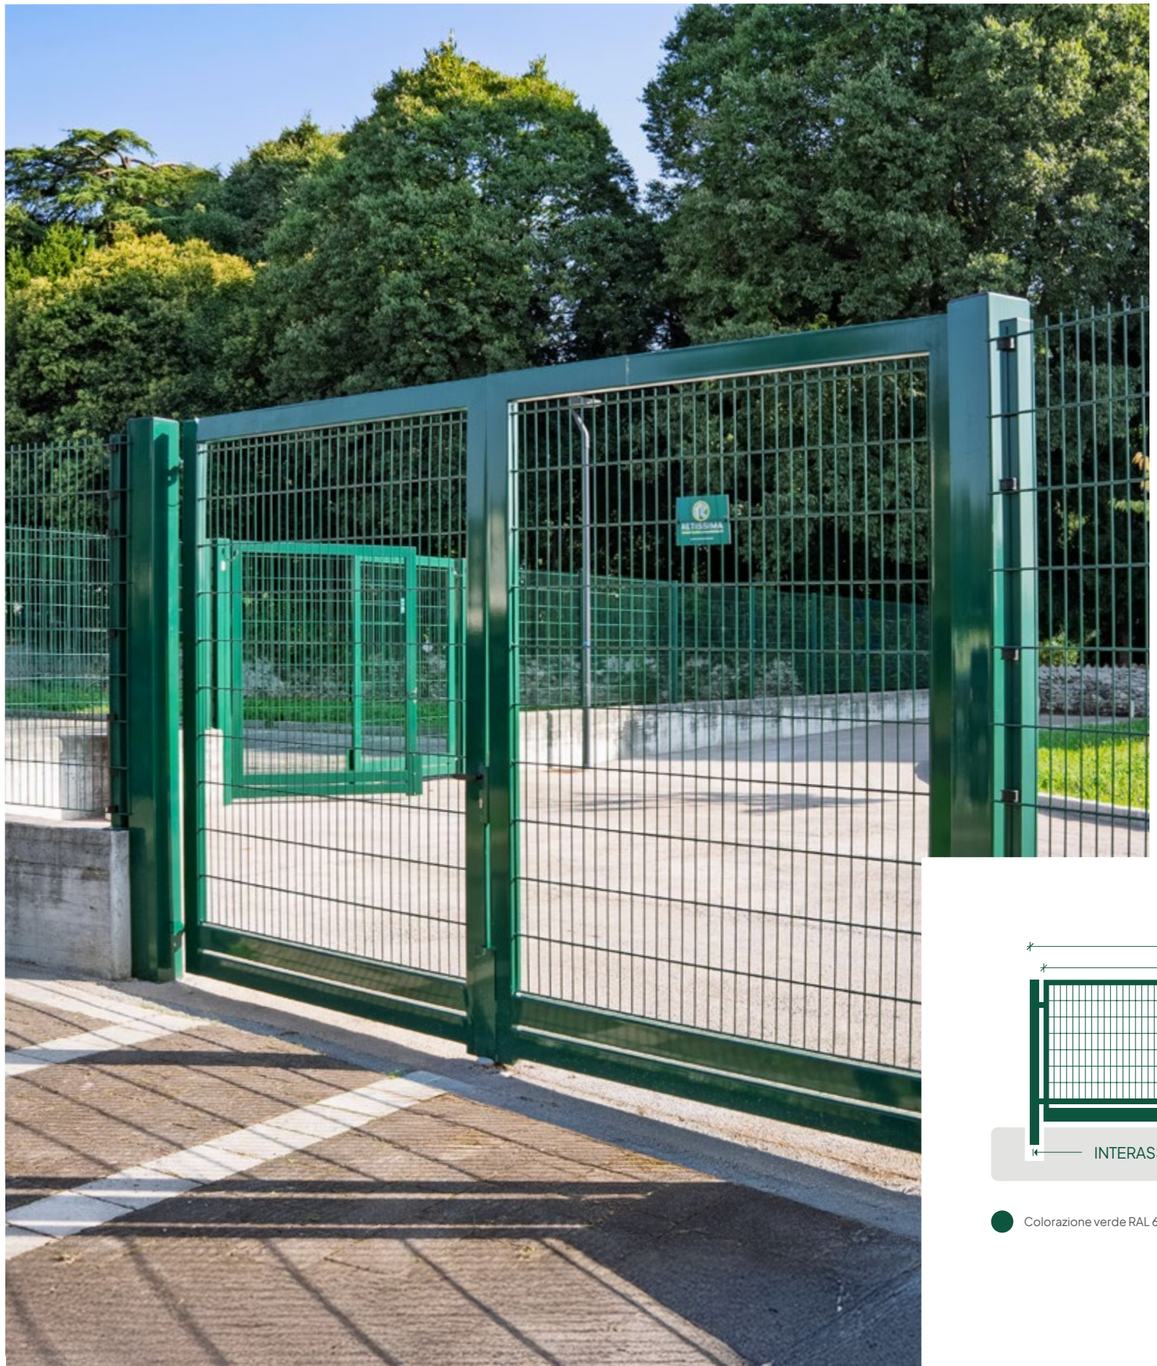

ACCESSORI

- Cerniere regolabili M16
- Serratura manuale con profilo esterno in inox e cilindro in ottone
- Maniglia in resina nera con molla di ritorno
- Battente d'arresto regolabile
- Catenaccio zincato per blocco a terra
- Fermo centrale
- Lacci di sicurezza "anti-caduta"

POSA


I cancelli vengono montati preventivamente e posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse delle piantane sia conforme alla tabella. Su richiesta, è possibile avere le piantane con piastra per posa a tassellare.

CANCELLO PEDONALE

SEZ. PIANTANA	H PIANTANA	H CANCELLO (B)	LUCE (A)	LARGHEZZA TOT. (C)
80×80×2	1500	1000	1000	1240
80×80×2	1700	1200	1000	1240
80×80×2	2000	1500	1000	1240
80×80×2	2300	1700	1000	1240
80×80×2	2600	2000	1000	1240

CANCELLO CARRAIO

SEZ. PIANTANA	H PIANTANA	H CANCELLO (B)	LUCE (A)	LARGHEZZA TOT. (C)
80×80×3	1700	1200	3000	3260
80×80×3	2000	1500	3000	3260
80×80×3	2300	1700	3000	3260
120×120×3	2600	2000	3000	3380
80×80×3	1700	1200	4000	4260
80×80×3	2000	1500	4000	4260
80×80×3	2300	1700	4000	4260
120×120×3	2600	2000	4000	4380
120×120×3	3000	2000	5030	5330
200×200×3	3000	2050	6030	6490

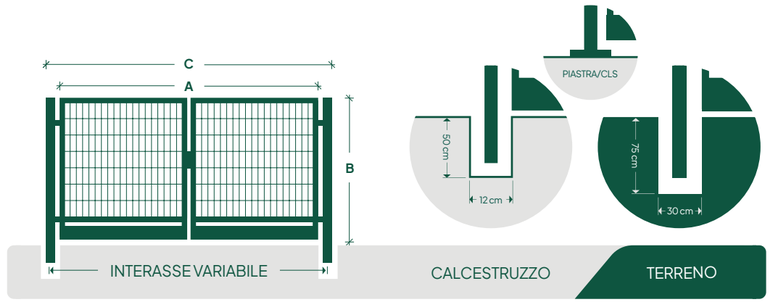

Colorazione verde RAL 6005 disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLO ALASKA

Una vasta gamma di cancelli completamente personalizzabili nella dimensione, nel materiale e nel tipo di specchiatura.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



CANCELLI

Cancelli di misure variabili a seconda delle necessità, formati da una cornice in tubolare quadro o rettangolare a seconda delle dimensioni, della robustezza e della scelta estetica del cliente. Solitamente presentano una o più zoccolature inferiori. Possono essere realizzati come la recinzione adiacente o scegliendo tra diverse opzioni di finitura. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere in qualsiasi colorazione RAL richiesta. È possibile realizzarli in versione zincata a caldo. Tutti i nostri cancelli sono certificati secondo la norma EN 13241:2003 + A2:2016 e possono essere: pedonali, carrai a 1 o 2 ante, carrai sezionati (quickfolding), scorrevoli e scorrevoli telescopici. Possono venir prodotti anche cancelli che soddisfano la normativa UNI EN 13200-3 dei centri sportivi.



CANCELLI A NORMA UNI 13200-3

I nostri cancelli a norma UNI EN 13200-3 sono progettati per l'installazione in impianti sportivi e contesti in cui sono richieste specifiche caratteristiche di sicurezza. Disponibili in versione pedonale o carraia, sono realizzati in ferro zincato e verniciato a polveri, con specchiatura in rete elettrosaldata Dover, composta da filo verticale da 6 mm e doppio filo orizzontale di rinforzo da 8 mm. La colorazione giallo RAL 1012 garantisce un'elevata visibilità, rendendoli particolarmente indicati per le uscite di sicurezza. Possono essere realizzati su misura, con apertura ad anta singola o doppia e dotati di sblocco rapido e maniglione antipanico.



ACCESSORI

- Cerniere
- Serratura
- Battente d'arresto
- Catenaccio zincato per blocco a terra (per doppia anta)
- Fermo centrale (per doppia anta)
- Funi di sicurezza (per ante a battenti)
- Binario a terra (per gli scorrevoli)

POSA

I cancelli vengono montati preventivamente e posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni. È possibile avere anche le piantane con posa a tassellare. Tutte le tipologie di posa prevedono che l'interasse delle piantane sia conforme alla scheda tecnica concordata in fase progettuale con il cliente. Una volta che i cancelli sono posati, le ante vengono registrate. Per i cancelli scorrevoli viene fornito un binario in tondo pieno da 20 mm, saldato su una trave IPE 80, a cui sono ancorate delle contropiastre con dei prigionieri per la posa delle piantane del cancello senza alcun margine di errore. Questo sistema brevettato da Retissima Srl permette alle imprese edili che solitamente posano i binari, di predisporre il tutto a regola d'arte. Vengono rilasciate anche specifiche schede tecniche con chiare indicazioni di predisposizione dei passacavi per futura automazione.

PREDISPOSIZIONI

Qualsiasi cancello può venir automatizzato da Retissima. Così come può venir predisposto per eventuale futura automazione grazie alla preparazione, in fase di realizzazione, di adeguati fori per il passaggio di cavi elettrici. Su richiesta si eseguono predisposizioni con passacavi gettati nelle fondazioni. Su qualsiasi cancello possono venir installate serrature manuali o elettriche, così come ogni optional può venir concordato in fase di progettazione tramite nostre schede tecniche dettagliate.

AUTOMAZIONI PER CANCELLI

KIT CANCELLO SCORREVOLE

Per qualsiasi misura e qualsiasi peso

Il kit è completo di:
- Motorizzazione con centralina incorporata runner plus
- 2 radiocomandi a 4 canali
- Lampeggiante
- Tripla coppia di fotocellule
- Doppia coppia di colonnine H500 mm
- Cremagliera
- Rete antidito
- Targhetta di segnalazione 90x150x0,5 mm
- Manuale tecnico con istruzioni per il montaggio ed uso originali

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI

Affidabilità e sicurezza nel tempo

Il servizio di manutenzione periodica prevede controlli semestrali dei cancelli automatici, con verifica completa delle componenti meccaniche, lubrificazione professionale, controllo tecnico tramite impattometro e applicazione dell'etichetta che certifica l'avvenuta manutenzione. Ogni intervento viene registrato digitalmente e documentato attraverso un report dettagliato, garantendo una gestione puntuale e tracciabile delle attività svolte. Un sistema di notifiche automatiche segnala inoltre le successive scadenze, facilitando la programmazione degli interventi e assicurando continuità alla manutenzione nel tempo.




KIT CANCELLO BATTENTE

Per qualsiasi misura e qualsiasi peso

Il kit è completo di:
- 1 o 2 pistoni elettromeccanici, a seconda dell'automazione a 1 anta o a doppia anta
- Centralina di comando con ricevente integrata
- Staffe di fissaggio
- 2 radiocomandi a 4 canali
- Lampeggiante
- Doppia coppia di fotocellule
- Coppia di colonnine H500 mm
- Targhetta di segnalazione 90x150x0,5 mm
- Manuale tecnico con istruzioni per il montaggio ed uso originali

ACCESSORI OPTIONAL

Per cancelli battenti e scorrevoli



Selettore a tastiera



Selettore a chiave



Ricevente universale



Temporizzatore



Telecomando quattro vie



Rete anticesoiamento antidito certificata Q20 zincata/verniciata



Rete anticesoiamento antidito certificata Q20 zincata

PANNELLO DOVER UNI

A NORMA UNI EN 13200-3

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione rettangolare e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50×200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare rettangolare 60×140×3 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Doppi profili orizzontali in tubolare quadro di dimensioni 60×60×2 mm avvitati ai pali tramite piastre 150×80 mm, bulloni passanti e dadi antifurto.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero posati con viti M8.

POSA

La recinzione Dover a norma UNI EN 13200-3 viene posata su terreno con appositi plinti o fondazione continua, dimensionati da Ingegnere iscritto all'albo, dietro ispezione geologica. Possono venire posati su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con apposite piastre e tasselli di dimensioni minime obbligatorie 200×200×15 mm. I pali vengono prodotti su progetto. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2530 mm c.ca.

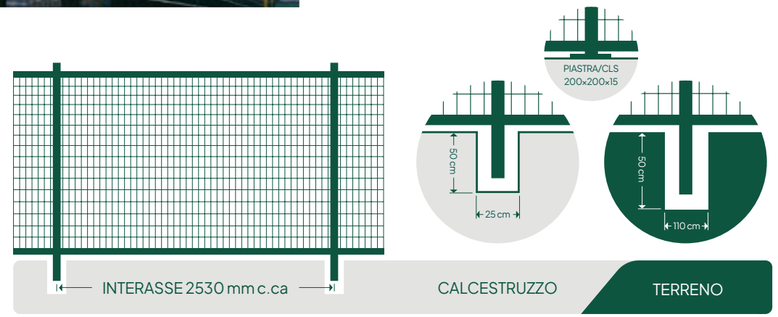

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
L 2500×H 2230	0	60×140×3	5	3000	2500	2300	200×200×15	4
L 2500×H 2430	0	60×140×3	5	3000	3000	2500	200×200×15	4

Colorazione verde RAL 6005 disponibile a magazzino

Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

RETE CAPO HORN UNI

A NORMA UNI EN 13200-3

Recinzione composta da rete zincata e plastificata a semplice torsione con filo diametro maggiorato, pali di sostegno con sistemi di fissaggio.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



RETE

Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50×50 mm mentre lo spessore è di 3,00/4,20 mm. Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata o plastificata in altri colori RAL. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi la tabella).

PALI


Piantane diametro 114 mm e spessore 3 mm. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Su richiesta è possibile realizzarle in versione zincata a caldo o verniciate in altri colori RAL. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

ACCESSORI

5 corsi di filo tensione in acciaio trefolo di spessore 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 1,5 mm. Tenditori in acciaio zincato ad arco con morsetto, passafilo metallico e viti autoperforanti.

POSA

Fornitura e posa in opera di recinzione a norma UNI EN 13200-3 formata da rete a maglia sciolta di spessore 3,00/4,20 mm e di altezza 2250 o 2500 mm a seconda dei casi. I pali, in profilo tubolare diametro 114 mm e spessore 3 mm, vengono gettati nel muro in cemento armato o in plinti isolati o fondazione continua, dimensionati da Ingegnere iscritto all'albo dietro ispezione geologica, ad interasse di 2000 mm. La rete viene poi posata grazie all'ausilio di cavi d'acciaio diametro 3,5 mm e passafilo metallici con autoforanti. La stessa viene tesata con appositi tiranti ad arco e morsetti. Infine viene legata ai cavi con graffette metalliche e ai pali con apposite legature antitaglio.

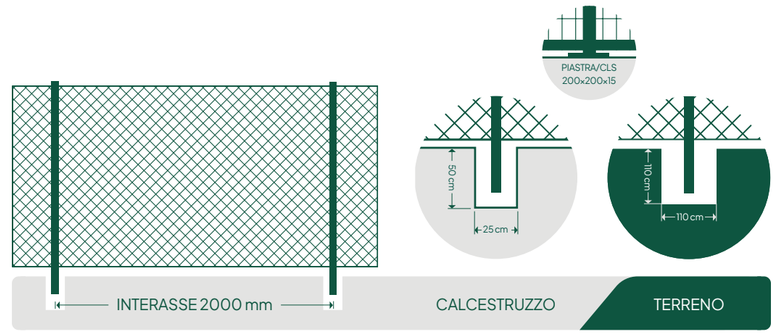

ROTOLI		PALO		INGHISARE	
ML	H	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
12,5	225	Ø 114	5	3000	3000
12,5	250	Ø 114	5	3000	3000

Colorazione verde RAL 6005 disponibile a magazzino

Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

RETISSIMA

Eccellenza in ogni dettaglio

Retissima Group

RETISSIMA EMILIA ROMAGNA

RECINTARE

GREENLINES

RETISSIMA CANTIERI A QUATTRO ZAMPE

GOLDEN PARK

Le nostre certificazioni

WISE
AUTORIZZAZIONE N. 07092601ITL

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015 IQ-0325-12

SOA



Retissima S.r.l.

Sede legale
Via Adamello, 24
23900 Lecco (LC)

Tel: +39 039 8944390
Fax: +39 039 8942009
Email: retissima@retissima.it

Sede amministrativa
via Massimo D'Antona, 27
23893 Cassago Brianza (LC)

Sede operativa
via Massimo D'Antona, 18–20
23893 Cassago Brianza (LC)

Deposito
via Massimo D'Antona, 22–24
23893 Cassago Brianza (LC)

www.retissima.it

Retissima Emilia Romagna S.r.l.

Sede legale
via Piemonte, 48–50
41049 Sassuolo (MO)

Tel: +39 0536 1888251
Email: retissima@retissima.it

Scarica il catalogo digitale ›

Visita il nostro sito retissima.it ›

