

RETE CAPO HORN

Recinzione composta da rete zincata e plastificata a semplice torsione con pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

RETE

Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x50 mm mentre lo spessore di 2,7 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in diverse altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla con spessori differenti (2,5/3,2/3,6/4,2 mm), in versione solamente zincata o plastificata in altri colori.

PALI

Piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in sei differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarle in versione zincata a caldo o verniciate in altri colori RAL. È possibile utilizzare piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. A magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in 7 differenti altezze di spessore 2,7 mm. Su richiesta vengono prodotte in altre colorazioni.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



FILO SPINATO


E' possibile posare superiormente alla recinzione uno o più corsi di filo spinato zincato e plastificato, formato da due fili intrecciati con triboli a 4 punte. La posa prevede l'utilizzo di pali più alti verticalmente o inclinati di 45°. Disponibile sia nella versione zincata che zincata plastificata verde.

ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata o verniciati in altre colorazioni RAL.

POSA

I pali vengono posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

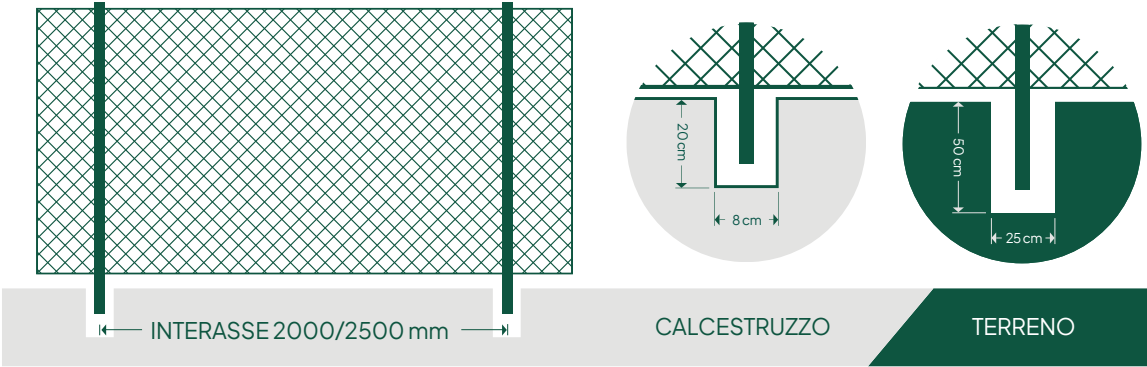

TIPOLOGIA DI RETE

ZINCATA		Z/P		ROTOI		PALO			INGHISARE	
SPESSORE	SPESSORE	H	ML	SEZIONET	TONDO	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO		
2,0	1,8/2,5	100	25	30x30x4	Ø48	2	1600	1600		
2,2	2,2/2,7	125	25	30x30x4 / 40x40x4	Ø48	2	1600	1800		
2,4	2,4/3,2	150	*25	40x40x4	Ø48	3	1800	2000		
2,7	2,7/3,6	175	*25	40x40x4	Ø48	4	2000	2250		
3,0	3,0/4,2	200	*25	40x40x4	Ø48	4	2250	2500		
		225	*25	40x40x4	Ø48	5	2500	3000		
		250	*25	40x40x4	Ø48	5	3000	3000		
		275	*25	40x40x4	Ø48	6	3000	3500		
		300	*25		Ø48/60	6	3500	3500		

Colorazione disponibile a magazzino

Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

*ML Rotolo variabili in base allo spessore del filo